



COLORMETAL

TiZn PLECHY A ZVITKY

CHARAKTERISTIKA

titánzinkové (TiZn) plechy značky VM ZINC® a klampiarsky odkvapový systém z TiZn značky Element patria svojou kvalitou materiálu a spracovania medzi európsku elitu.

TiZn plechy svojou životnosťou a úžitkovými vlastnosťami plne nahrádzajú cenovo náročnejšie výrobky z medi. TiZn sa vyznačuje pri rovnakej hrúbke nižšou hmotnosťou na 1 m² plochy a nižšou finančnou náročnosťou.



POUŽITIE

materiál je vhodný ako krytina pre administratívne a priemyselné objekty, rodinné domy, ako aj na rekonštrukcie objektov, kultúrnych pamiatok, kostolov atď.

TITÁN

- zvyšuje pevnosť nutnú na odolávanie a námahu počas životnosti

MEĎ

- zvyšuje materiálovú odolnosť pri namáhaní ťahom

VM ZINK®

životnosť

vidiecke prostredie	viac ako 100 rokov
mestské prostredie	60 rokov
priemyselné časti	40 rokov
prímorské oblasti	40 - 60 rokov

povrch

prírodný lesklý
predzvetraný matný

chemické zloženie			
Cu	Ti	Al	Zn
0,08 - 1,00	0,06 - 0,20	0,00 - 0,015	zvyšok - cca 98,8

mechanické vlastnosti			
medza klzu Rp 0,2 (N/mm ²)	pevnosť v ťahu Rm (N/mm ²)	ťažnosť A50%	tvrdosť HV
min. 100	min. 150	min. 35	min. 45
merná hmotnosť		7,14 kg/dm ³	
teplota tavenia		419°C	
rekryštalizácia		300°C	
koeficient tepelnej rozťažnosti		-	



Nový predzvetraný titánzinok PIGMENTO®

- Nové farebné povrchové prevedenie, ktoré zachováva prírodnú štruktúru predzvetraného titánzinku.
- Trojaké prevedenie s premenlivým odrazom pre nové nápady a harmonickú kombináciu s ostatnými materiálmi: PIGMENTO® v červenej, zelenej, modrej.



ŠABLÓNY Z MATERIÁLU VM ZINC® ADEKA®

Šablóny ADEKA®	
Povrchové prevedenie	patinový zinok QUARTZ-ZINC® / ANTHRA-ZINC®
Rozmery	kosoštvorcové šablóny 40 x 40 cm
Počet šablón	9,6 m ²
Šírka (umiestnenie značiek)	560 mm
Hmotnosť na 1 m ²	7,5 kg
Rozteč (umiestnenie šróbov)	205 mm




POUŽITIE

pokrytie rovných striech šablónami, od sklonu 25%

KOTVENIE:


- 3 systémové nerez vruty (súčasť dodávky)
- predvŕtané otvory
- integrovaný zámok v spodnej časti šablóny

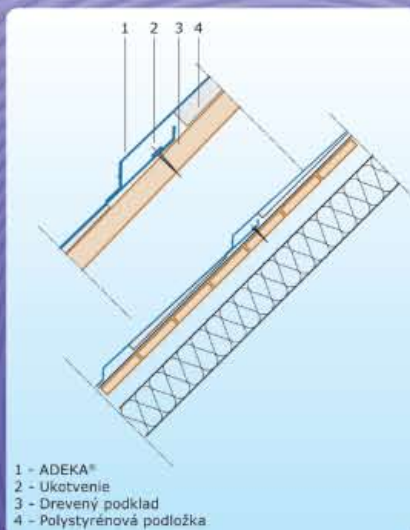

STRECHA - STOJATÁ DRÁŽKA

POUŽITIE

- všetky typy striech
- zložité tvary
- veľké plochy
- extrémne klimatické podmienky

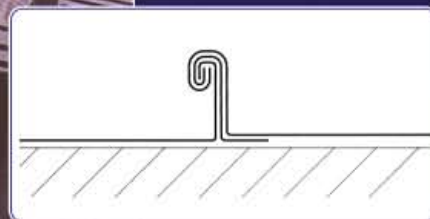

Sídlo spoločnosti
COLORMETAL s.r.o.
P. O. Hviezdoslava 68
010 01 Žilina
colormetal@colormetal.sk
tel./fax.: 00421 41 7649 309
00421 41 7649 310
00421 41 7635 913
00421 41 7645 528

Pobočka Bratislava
Stará Vajnorská 39
831 04 Bratislava
colormetalba@colormetal.sk
tel./fax.: 00421 2 4444 1953
00421 2 4488 4493

Pobočka Poprad
Hraničná 39
058 01 Poprad
colormetalpp@colormetal.sk
tel.: 00421 52 7729 536
fax: 00421 52 7729 537

Pobočka Trenčín
K výstavisku 11
911 01 Trenčín
colormetaltn@colormetal.sk
tel.: 00421 32 7444 050
fax: 00421 32 7444 051

Pobočka Dolný Kubín
Alej Slobody 15
026 01 Dolný Kubín
colormetaldk@colormetal.sk
tel.: 00421 43 5862 288
fax: 00421 43 5862 289

Pobočka Nitra
Biovetská 32
949 01 Nitra
colormetalnr@colormetal.sk
tel.: 00421 37 6316 976
fax: 00421 37 6316 978

Pobočka Trnava
ul. Koburgova 84
917 01 Trnava
colormetaltr@colormetal.sk
tel.: 00421 33 5354 887
fax: 00421 33 5354 888

Pobočka Košice
Rastislavova 88
040 01 Košice
colormetalke@colormetal.sk
tel.: 00421 55 6259 132
fax: 00421 55 6259 127

www.colormetal.sk

infolinka 041 764 58 28